



AVEC


TATA STEEL



Isopar® Plus Lambris

Le panneau Isopar® Plus Lambris est un panneau sandwich qui peut être réalisé avec de la mousse polyuréthane PUR ou polyisocyanurate PIR, avec une réaction au feu et des performances thermiques très élevées. C'est un produit idéal pour le bardage de façade lorsque l'on souhaite sublimer le bâtiment avec une finition bois. En effet, son architecture et sa coloration rappellent un lambrisage réalisé avec des lattes de bois.

C'est un panneau qui convient à la construction d'une nouvelle façade isolée et esthétique et qui est également idéal pour la rénovation de bâtiments anciens.

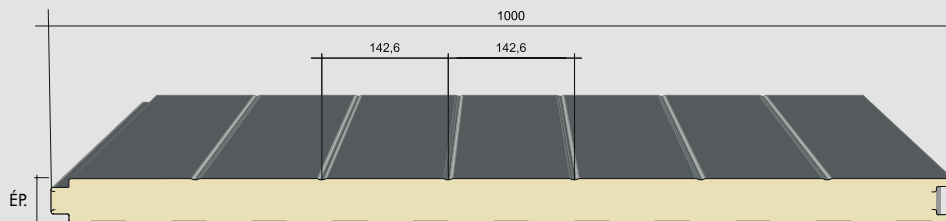

Profils disponibles pour le parement du panneau (à indiquer au moment de la commande)



Latté



Gaufré

U transmittance	Épaisseur (mm)									
	30	40	50	60	80	100	120	150	180	200
W/m ² K	0,71	0,55	0,44	0,37	0,28	0,22	0,19	0,15	0,12	0,11
Kcal/m ² h °C	0,61	0,47	0,38	0,32	0,24	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10