




Tôle TT21[®]

La plaque arquée pendant le montage

L'aspect le plus intéressant de ce profilé est la possibilité de le courber pendant le montage compte tenu de sa hauteur limitée. En utilisant des épaisseurs d'aluminium comprises entre 6 et 7 dixièmes, il est facile d'adapter les stratifiés sur des toits de rayons supérieurs à 12 : -13 m. Dans tous les cas, la version galbée calandrée ou crantée est disponible sur le profilé TT21. Le rayon de courbure minimum avec le calandrage micro-nervure est de 3m (le rayon minimum affecte toujours la longueur de la feuille).

Le pliage avec encocheuse permet d'atteindre le pliage minimum de 35 cm ainsi que de créer des pièces spéciales de différentes géométries.

Également disponible avec feutre anti-condensation sur la face interne

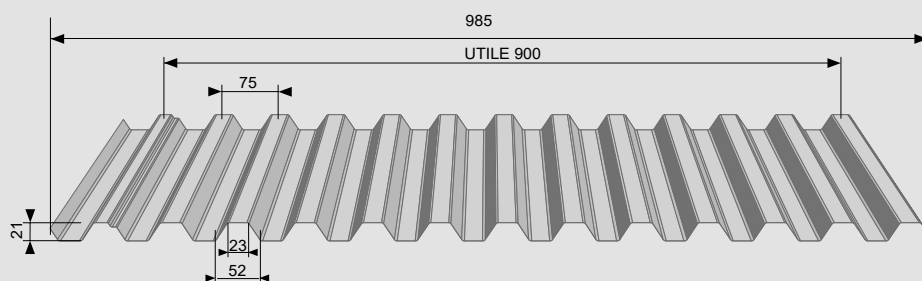

Fixation sur le bois



Fixation sur métal



Chevauchement

