



LAMIERA COMMERCIALE DECK

ACERO PINTADO DE ANTEMANO Y ALUZINC

Lámina grecada especialmente indicada para la realización de cubiertas industriales y civiles nuevas. La lámina de Acero pintado de antemano y aluzinc se puede utilizar en las sobrecubiertas de techos viejos.

La geometría del perfil de la placa comercial permite el uso para cubiertas de faldones largos y de baja inclinación, ofreciendo una ventilación adecuada.

N.B.: El uso de las láminas metálicas grecadas está sujeto a las disposiciones de las normativas vigentes.

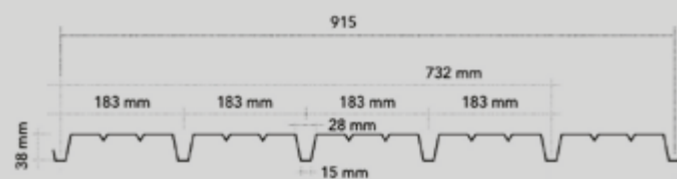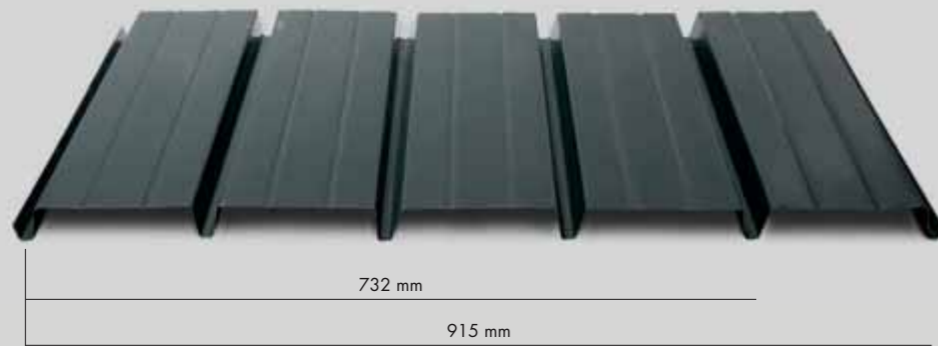

S (mm)	P (kg/m ²)	P 1000	P 1250
0,6	6,43	4,71	5,89
0,7	7,50	5,50	6,87
0,8	8,58	6,28	7,85
1	10,72	7,85	9,81

Propiedades estáticas (kg/m²)

VANO SIMPLE

ESPEJOR CHAPA (mm)	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4
0,6	742	473	327	239	181	142	114	93	77	65	55	47	41
0,7	848	540	373	272	207	162	130	106	88	74	63	54	47
0,8	954	608	420	306	233	182	146	120	99	83	71	61	52
1	1156	737	509	371	282	221	177	145	120	101	86	73	63

Anchura eficaz apoyo: 50 mm

p = kg/m² distribuido uniformemente
Deflexión máxima aceptable: 1/200 l

Propiedades estáticas (kg/m²)

VANO DOBLE

ESPEJOR CHAPA (mm)	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4
0,6	475	303	209	152	115	90	72	58	48	40	34	29	25
0,7	570	364	251	183	139	108	86	70	58	48	41	35	30
0,8	665	425	293	214	162	126	101	82	68	57	48	41	35
1	855	546	377	275	208	163	130	106	87	73	62	53	45

Anchura eficaz apoyo: 50 mm

p = kg/m² distribuido uniformemente
Deflexión máxima aceptable: 1/200 l

Propiedades estáticas (kg/m²)

VANO MÚLTIPLE

ESPEJOR CHAPA (mm)	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4
0,6	552	353	244	178	135	106	84	69	57	48	40	34	30
0,7	662	423	293	214	162	127	102	83	69	57	49	41	36
0,8	772	494	342	249	189	148	119	97	80	67	57	49	42
1	992	635	439	321	244	191	153	125	103	87	73	63	54

Anchura eficaz apoyo: 50 mm

p = kg/m² distribuido uniformemente
Deflexión máxima aceptable: 1/200 l