




# LAMIERA EUROCIINQUE®

CUBIERTAS, FALSOS TECHOS Y CIERRES

LA PLANCHA EUROCIINQUE® es una plancha con 5 grecas, disponible con varios acabados de colores, espesores y materiales, destinada a cubiertas que exijan impermeabilidad a los agentes atmosféricos y resistencia a los golpes

(por ejemplo los del granizo). Ligera y resistente, está disponible también curvada, tanto mediante calandrado como mediante marcado.

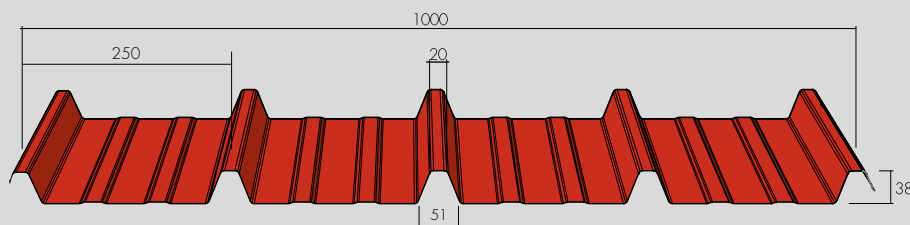

## Propiedades estáticas (kg/m<sup>2</sup>)

### Material:


Acero zincado pintado de antemano

ESPESOR CHAPA (mm)	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5
<b>0,5</b>	495	322	224	164	126	93	68				
<b>0,6</b>	595	381	265	195	148	111	81	61	61		
<b>0,8</b>	795	508	353	259	198	149	108	81	63	49	
<b>1</b>	995	645	441	324	248	187	135	101	78	62	50

p = kg/m<sup>2</sup> distribuido uniformemente  
Deflexión máxima aceptable: 1/200 ℓ

Anchura eficaz apoyo: 120 mm

### VANO SIMPLE



### Material:

Acero zincado pintado de antemano

ESPESOR CHAPA (mm)	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5
<b>0,5</b>	644	417	279	205	158	126	101	83	66	52	
<b>0,6</b>	744	476	330	243	186	147	119	97	78	62	49
<b>0,8</b>	994	636	441	323	248	195	159	130	105	82	66
<b>1</b>	1241	794	551	405	310	245	197	164	130	102	83

p = kg/m<sup>2</sup> distribuido uniformemente  
Deflexión máxima aceptable: 1/200 ℓ

Anchura eficaz apoyo: 120 mm

### VANO MÚLTIPLE



### Tabla de PESOS (Kg/m<sup>2</sup>)

ESPESOR CHAPA (mm)	
<b>0,5</b>	3,92
<b>0,6</b>	4,90
<b>0,8</b>	6,86
<b>1</b>	8,82

Disponibles también con fieltro anticondensación en el lado interior