




Ideal para la colocación de tejas.

LAMIERA ISOCOPRE®

CUBIERTAS, FALSOS TECHOS Y CIERRES

Las características principales de la plancha grecada de Lattonedil se pueden resumir como sigue: liviandad, facilidad de corte y de colocación, resistencia y duración a lo largo del tiempo. Acero zincado y aluminio, ambos pintados de antemano, aseguran cubiertas prácticas y manejables a bajo coste. Gracias al surtido de colores y de espesores, las planchas grecadas son capaces

de satisfacer cualquier exigencia del proyectista. Especialmente indicada para cubiertas, falsos techos y cierres, cuando se exige exclusivamente impermeabilidad al agua, a la nieve, al viento, junto con resistencia a los golpes del granizo. La plancha de Lattonedil se suministra en todas sus conjugaciones: Plancha ISOCOPRE® con 6 grecas para una excelente resistencia estática.

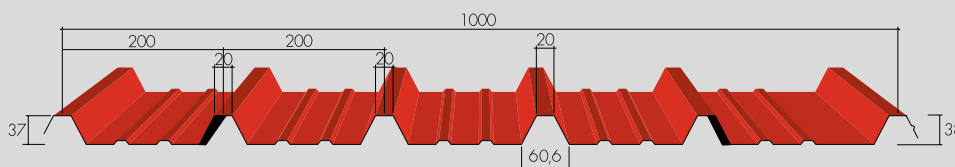

Propiedades estáticas (kg/m²)

Material:


Acero zincado pintado de antemano

| ESPEJOR CHAPA (mm) | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,25 | 3,5 |
|--------------------|------|------|-----|------|-----|------|-----|------|----|------|-----|
| 0,5 | 519 | 338 | 235 | 173 | 133 | 98 | 72 | | | | |
| 0,6 | 625 | 400 | 278 | 205 | 155 | 117 | 85 | 64 | | | |
| 0,8 | 835 | 533 | 371 | 272 | 208 | 156 | 113 | 85 | 66 | 51 | |
| 1 | 1045 | 677 | 463 | 340 | 260 | 196 | 142 | 106 | 82 | 65 | 53 |

Anchura eficaz apoyo: 120 mm

p = kg/m² distribuido uniformemente
Deflexión máxima aceptable: 1/200 ℓ

VANO SIMPLE



Material:

Acero zincado pintado de antemano

| ESPEJOR CHAPA (mm) | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,25 | 3,5 |
|--------------------|------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| 0,5 | 676 | 437 | 293 | 215 | 166 | 132 | 107 | 87 | 69 | 55 | |
| 0,6 | 781 | 500 | 347 | 255 | 195 | 154 | 125 | 102 | 82 | 65 | 49 |
| 0,8 | 1044 | 668 | 463 | 339 | 260 | 205 | 167 | 137 | 110 | 86 | 69 |
| 1 | 1303 | 834 | 579 | 425 | 326 | 257 | 207 | 172 | 137 | 107 | 87 |

Anchura eficaz apoyo: 120 mm

p = kg/m² distribuido uniformemente
Deflexión máxima aceptable: 1/200 ℓ

VANO MÚLTIPLE



Tabla de PESOS (Kg/m²)

| ESPEJOR CHAPA (mm) | |
|--------------------|------|
| 0,5 | 4,22 |
| 0,6 | 5,20 |
| 0,8 | 7,16 |
| 1 | 9,12 |

Disponible también con fieltro anticondensación en el lado interior