





ISOFACTOR 15 EURO CINQUE® HP

LA CUBIERTA PARA USO CIVIL E INDUSTRIAL DE POLIISOCIANURATO



ISOFACTOR 15 EURO CINQUE® HP es el panel de cubierta para edificios tanto civiles como industriales con cinco greclas, constituido por dos revestimientos de chapa metálica conectados entre ellos mediante una capa de aislante de poliuretano. Ofrece un excelente sentido estético y una buena resistencia

estática para prestaciones de carga óptimas. Gracias a su versatilidad de uso junto con su buena apariencia visual, se ha transformado en el panel más vendido y buscado en el mercado.

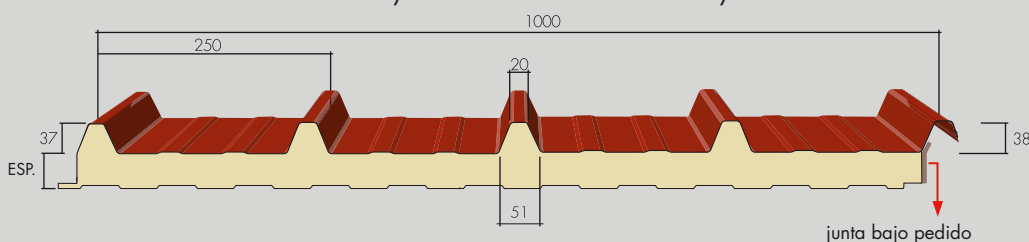

Micronervadura del lado INFERIOR del panel (se debe especificar en la fase de pedido)



Rayado

Alistonado

Liso

Cara EXTERNA:
Acero 0,4 mm
Cara INTERNA:
Acero 0,4 mm

ESPESOR PANEL (mm)	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	PESO (Kg/m ²)
30	250	195	105	70							7,42
40	290	200	135	90	65						7,80
50	315	230	160	115	85	65					8,18
60	370	275	195	145	110	85	60				8,56
80	485	360	265	200	155	120	95	70	50		9,32
100	595	445	340	260	200	160	125	105	80	60	10,08
120	710	530	420	320	250	195	160	130	105	85	10,84
150	880	655	520	410	325	260	210	170	145	120	11,98
160	935	700	555	445	350	280	225	185	155	130	12,36
180	975	725	580	480	400	320	260	215	180	150	13,12
200	1000	745	595	495	420	360	295	245	205	170	13,88

Cálculo para dimensionamiento estático efectuado con arreglo a cuanto figura en el Anexo E de la norma UNI EN 14509. Deflexión máxima aceptable: 1/200 l

Anchura eficaz apoyo: 120 mm



U transmitancia	30	40	50	60	80	100	120	150	160	180	200
W/m ² K	0,71	0,55	0,44	0,37	0,28	0,22	0,19	0,15	0,14	0,12	0,11
Kcal/m ² h °C	0,61	0,47	0,38	0,32	0,24	0,19	0,16	0,13	0,12	0,11	0,10