

TTFactor®

UN TOIT POUR LES ZONES DESTINÉES À L'ÉLEVAGE



Le panneau TTFactor® constitue la plus haute évolution esthétique d'un panneau isolé destiné aux toitures en milieu rural. Son dessin en forme de tuile permet de créer des toitures esthétiquement de qualité, mais aussi pratiques, légères, imperméables et surtout adaptées à l'environnement agricole et à l'élevage où elles trouvent leur emploi.

TTFactor® est un panneau sandwich autoportant, composé d'une âme isolante en polyuréthane expansé haute densité, qui fournit de hautes valeurs d'isolation thermique, d'une tôle externe rigide en acier ou en aluminium prélaqué en forme de tuile ronde et d'un support interne en fibres de verre, facilement nettoyable. Ce support peut subir des altérations de couleur. Épaisseur de production maximum 100 mm.

Avec support inférieur en saillie

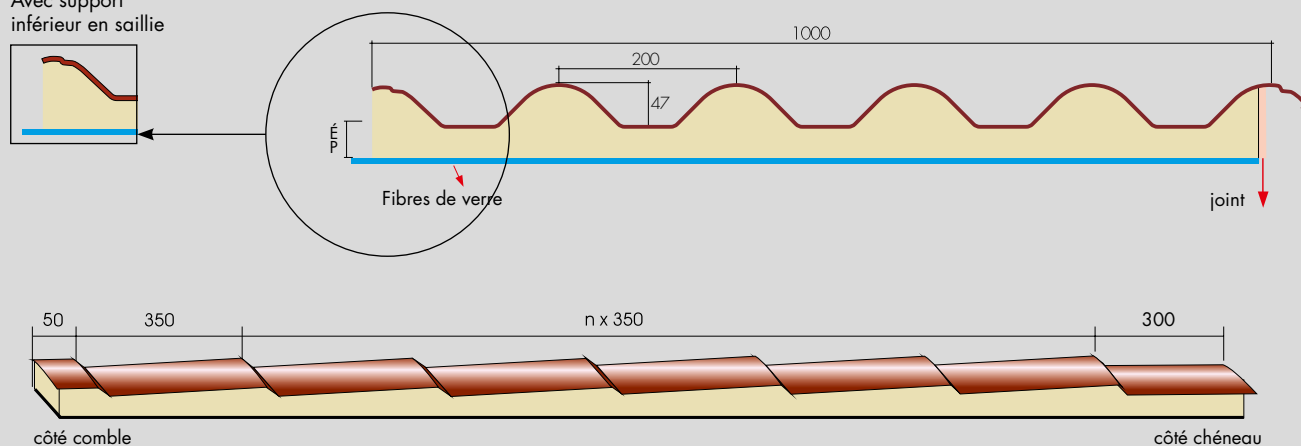


Tableau POIDS
(Kg/m²)

ÉPAISSEUR TÔLE (mm)	Épaisseur (mm)					
	30	40	50	60	80	100
0,5	6,04	6,42	6,80	7,18	7,94	8,70
0,6	7,00	7,38	7,76	8,14	8,30	9,66
0,8	8,91	9,29	9,67	10,05	10,81	11,57

U transmittance	30	40	50	60	80	100
	W/m ² K	0,71	0,44	0,37	0,29	0,27
Kcal/m ² h °C	0,81	0,38	0,32	0,25	0,24	0,16