




Ideale per la
posa dei coppi.

LAMIERA ISOCOPRE®

COPERTURE, CONTROSOFFITTI E CHIUSURE

Le caratteristiche principali della lamiera grecata Lattonedil sono la leggerezza, la facilità di taglio e di posa in opera, la resistenza e la durata nel tempo. Acciaio zincato e alluminio, entrambi preverniciati, assicurano coperture pratiche e maneggevoli a costi contenuti. In forza della varietà di colori e spessori, le lastre grecate sono in grado di soddisfare tutte le esigenze del progettista.

Particolarmente indicate per coperture, controsoffittature e chiusure, quando si richiede esclusivamente impermeabilità all'acqua, alla neve, al vento, nonché resistenza all'urto della grandine. Lamiera Lattonedil è fornita in tutte le sue declinazioni: Lamiera ISOCOPRE® ha 6 greche per un'ottima resistenza statica.

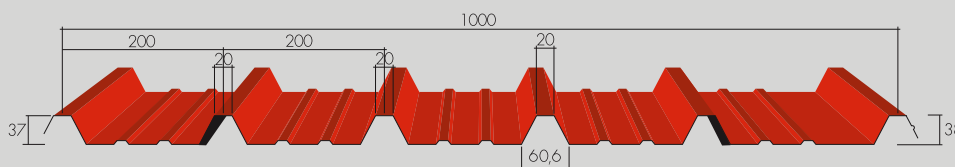

Proprietà statiche (kg/m²)


Materiale:
Acciaio zincato
preverniciato

SPESSORE LAMIERA (mm)	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5
0,5	519	338	235	173	133	98	72				
0,6	625	400	278	205	155	117	85	64			
0,8	835	533	371	272	208	156	113	85	66	51	
1	1045	677	463	340	260	196	142	106	82	65	53

Larghezza efficace appoggio: 120 mm

p = Kg/mq uniformemente distribuito
Limite di freccia normale: 1/200 ℓ

CAMPATA SINGOLA



Materiale:
Acciaio zincato
preverniciato

SPESSORE LAMIERA (mm)	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5
0,5	676	437	293	215	166	132	107	87	69	55	
0,6	781	500	347	255	195	154	125	102	82	65	49
0,8	1044	668	463	339	260	205	167	137	110	86	69
1	1303	834	579	425	326	257	207	172	137	107	87

Larghezza efficace appoggio: 120 mm

p = Kg/mq uniformemente distribuito
Limite di freccia normale: 1/200 ℓ

CAMPATA MULTIPLA



Tabella PESI
(Kg/mq)

SPESSORE LAMIERA (mm)	
0,5	4,22
0,6	5,20
0,8	7,16
1	9,12

Disponibile anche
con feltro
anticondensa
su lato interno