

Il pannello TFACTOR® costituisce la massima esteticità evolutiva di un pannello coibentato destinato alle coperture nelle aree rurali. Il disegno a forma di tegola dà la possibilità di creare coperture esteticamente pregevoli, ma anche pratiche, leggere, impermeabili e soprattutto idonee all'ambiente agro-zootecnico in cui trovano impiego. TFACTOR® è un pannello sandwich autoportante, composto

da un'anima isolante in poliuretano espanso ad alta densità, che fornisce elevati valori di isolamento termico, da una lamiera rigida esterna in acciaio o alluminio preverniciato a forma di coppo e da un supporto interno in vetroresina, facilmente igienizzabile; quest'ultimo può subire alterazioni di colore. Spessore massimo di produzione 100 mm.

Con supporto inferiore sporgente

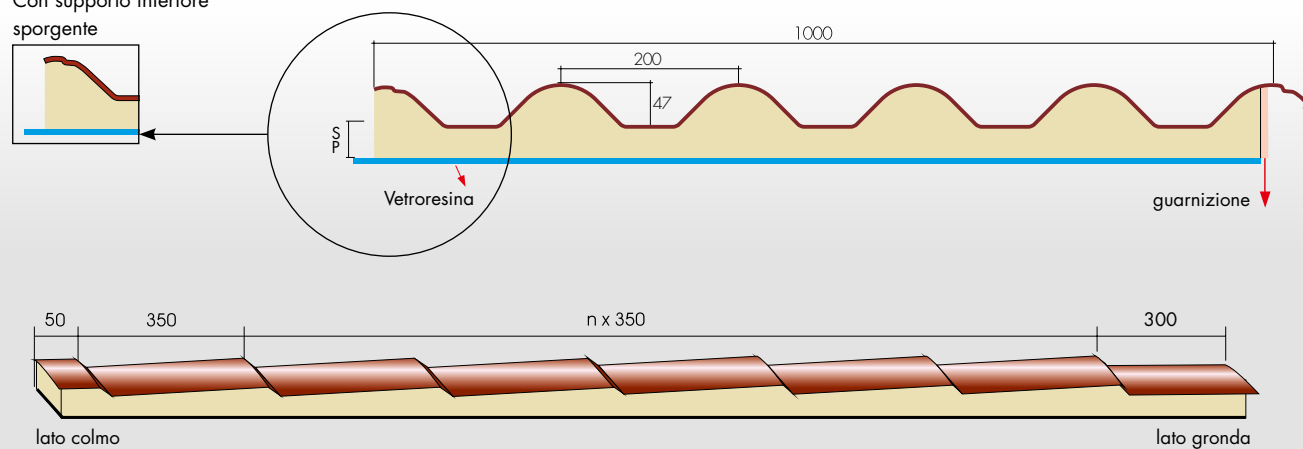


Tabella PESI
(Kg/mq)

SPESSORE LAMIERA (mm)	Spessore (mm)					
	30	40	50	60	80	100
0,5	6,14	6,52	6,90	7,28	8,04	8,80
0,6	7,09	7,47	7,85	8,23	8,99	9,75
0,8	9,01	9,39	9,77	10,15	10,91	11,67

U trasmissione	30	40	50	60	80	100
	W/m ² K	0,55	0,44	0,37	0,29	0,24
Kcal/m ² h °C	0,47	0,38	0,32	0,25	0,21	0,16