




AVEC

TATA STEEL




Isopar[®] élite

Panneaux muraux isolants avec fixations cachées




Le plus souvent, l'aspect d'un mur est important. Après de longues recherches, ISOPAR[®] est désormais disponible avec des fixations cachées. Les panneaux sont fixés par des joints spéciaux, comme le montre le dessin.

Désormais, ISOPAR[®] n'est pas seulement pratique et de haute qualité, il offre la beauté d'un mur avec des fixations cachées. ISOPAR[®] ELITE est disponible dans les finitions rayé, lisse, rayé, diamant et diamant + micro-nervuré. Disponible pour les épaisseurs les plus fines : 40-50-60-80-100-120 mm.

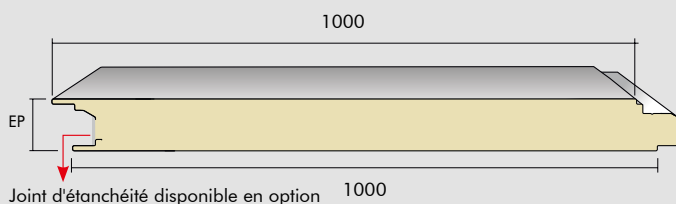

U Transmittance	Épaisseur du panneau (mm)					
	40	50	60	80	100	120
W/sq.m. K	0.55	0.44	0.37	0.28	0.22	0.19
Kcal/sq.m. h °C	0.47	0.38	0.32	0.24	0.19	0.16

FACE EXTERNE

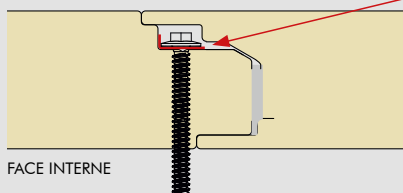

FACE INTERNE

Utilisez la plaque de fixation en acier pendant l'installation. Le but de la plaque est de répartir les contraintes résultant de la fixation et d'augmenter la résistance aux contraintes de compression et de dépression agissant sur les panneaux muraux. La position et le nombre des points de fixation doivent être définis par le concepteur en fonction des contraintes subies par la structure.

Profils disponibles pour le parement du panneau (à indiquer au moment de la commande)



Latté



Rainuré



Diamanté



Lisse