



Isopar® Jolly

Le panneau de construction modulaire, une nouveauté exclusive sur le marché conçue par Lattenedil pour fabriquer tout type de module préfabriqué.



Ce produit répond parfaitement aux exigences les plus importantes du fabricant, à la simplicité d'installation et à la flexibilité.

Le panneau « large » existe en largeur 1000mm / 1150mm / 1200mm et le panneau « étroit » est disponible en largeur standard de 490mm.

Sont également disponibles toute autre taille de panneau comprise entre 300mm et 990mm.

Ces panneaux permettent de configurer facilement tout type de module.

Ils peuvent être parfaitement assortis et avec une finition identique, garantissant la continuité thermique et la résistance.

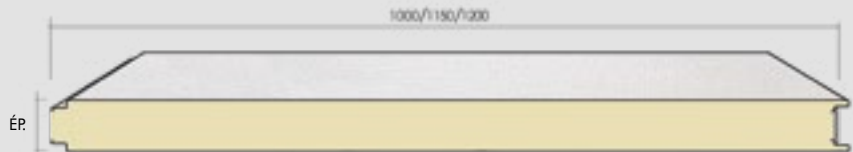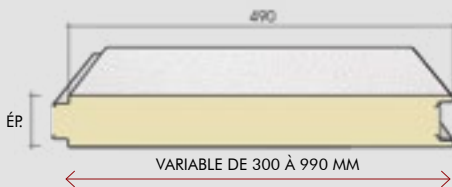

Profils disponibles pour le parement du panneau (à indiquer au moment de la commande)



Lisse



Gaufré

U transmittance	Épaisseur (mm)									
	30	40	50	60	80	100	120	150	180	200
W/m ² K	0,71	0,55	0,44	0,37	0,28	0,22	0,19	0,15	0,12	0,11
Kcal/m ² h °C	0,61	0,47	0,38	0,32	0,24	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10